



# TYPE SO-Z

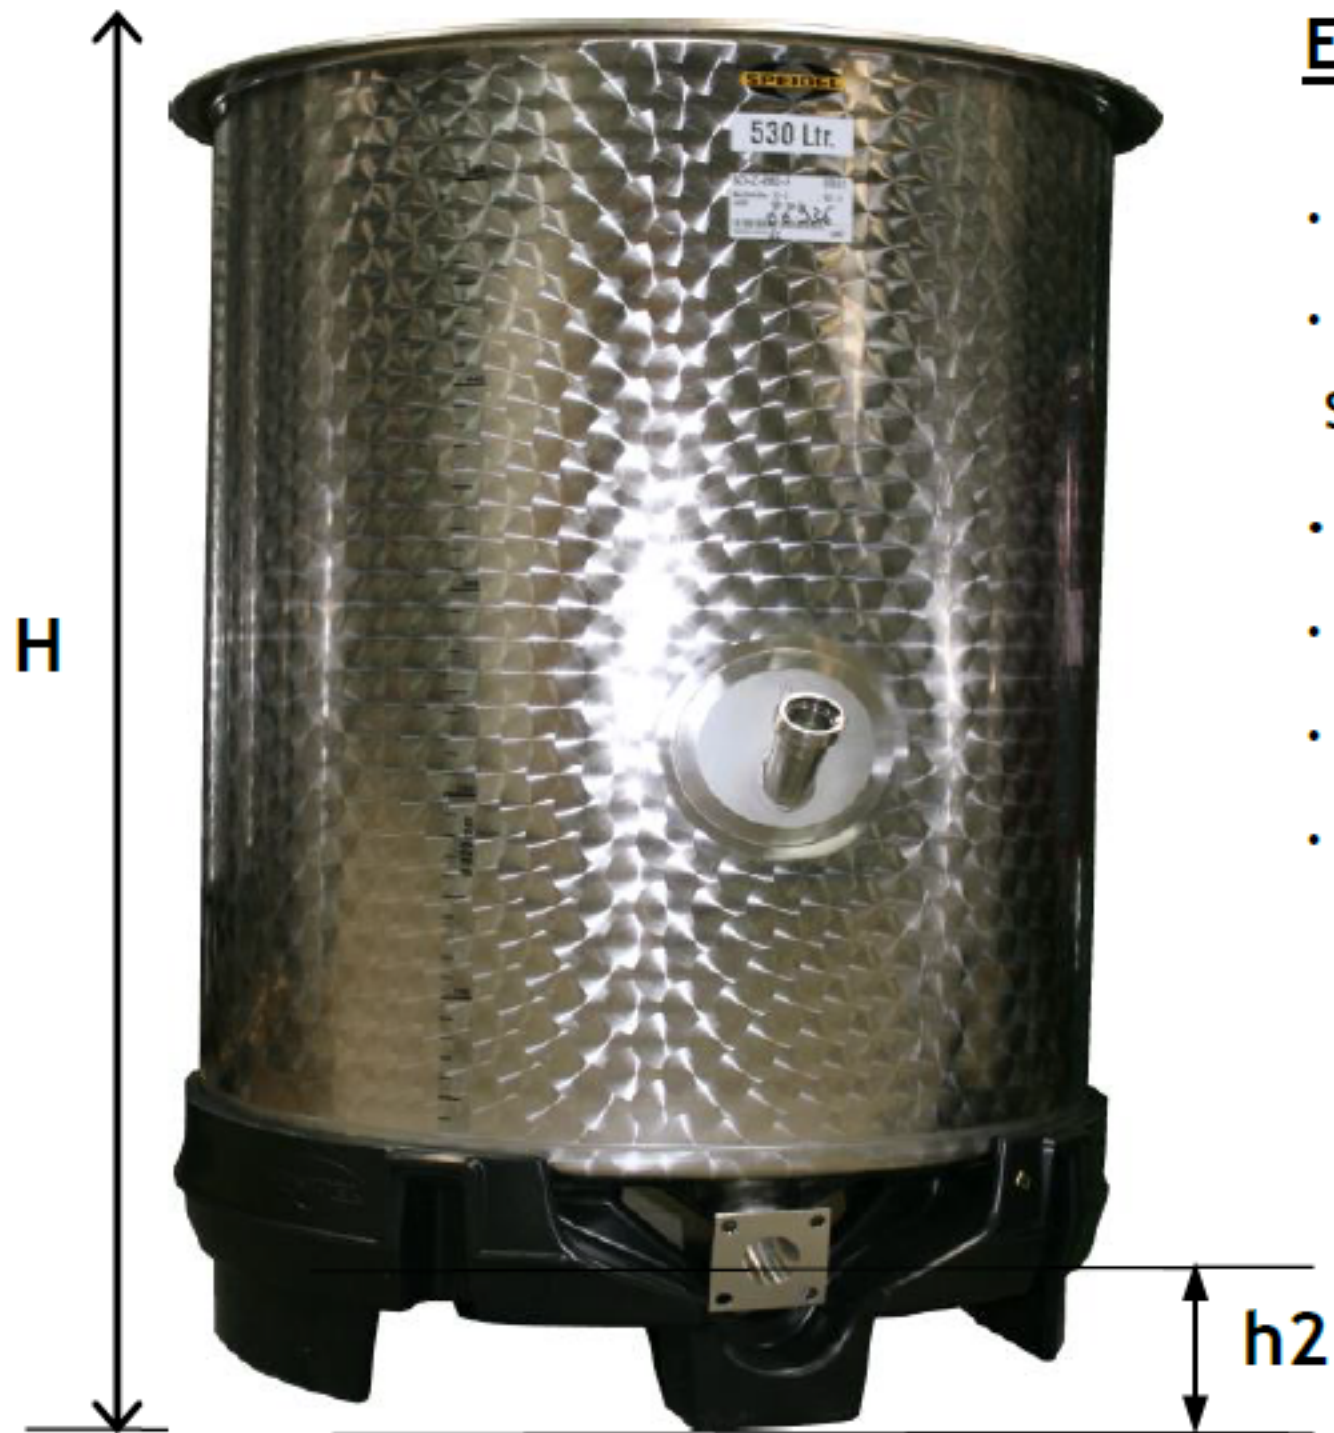

## Equipement standard :

- . Piquage Ø 40 Mâcon renforcé pour fixation d'un agitateur
- . Sur socle en polyéthylène préhensible par chariot élévateur sur 2 cotés (socle non boulonné)
- . Piquage vidange totale avec bride carrée 100 x 100 mm
- . Fond bombé avec goulotte de vidange totale
- . Finition extérieure bouchonnée
- . Inox 304, finition intérieure III d / 2 R (recuit brillant)

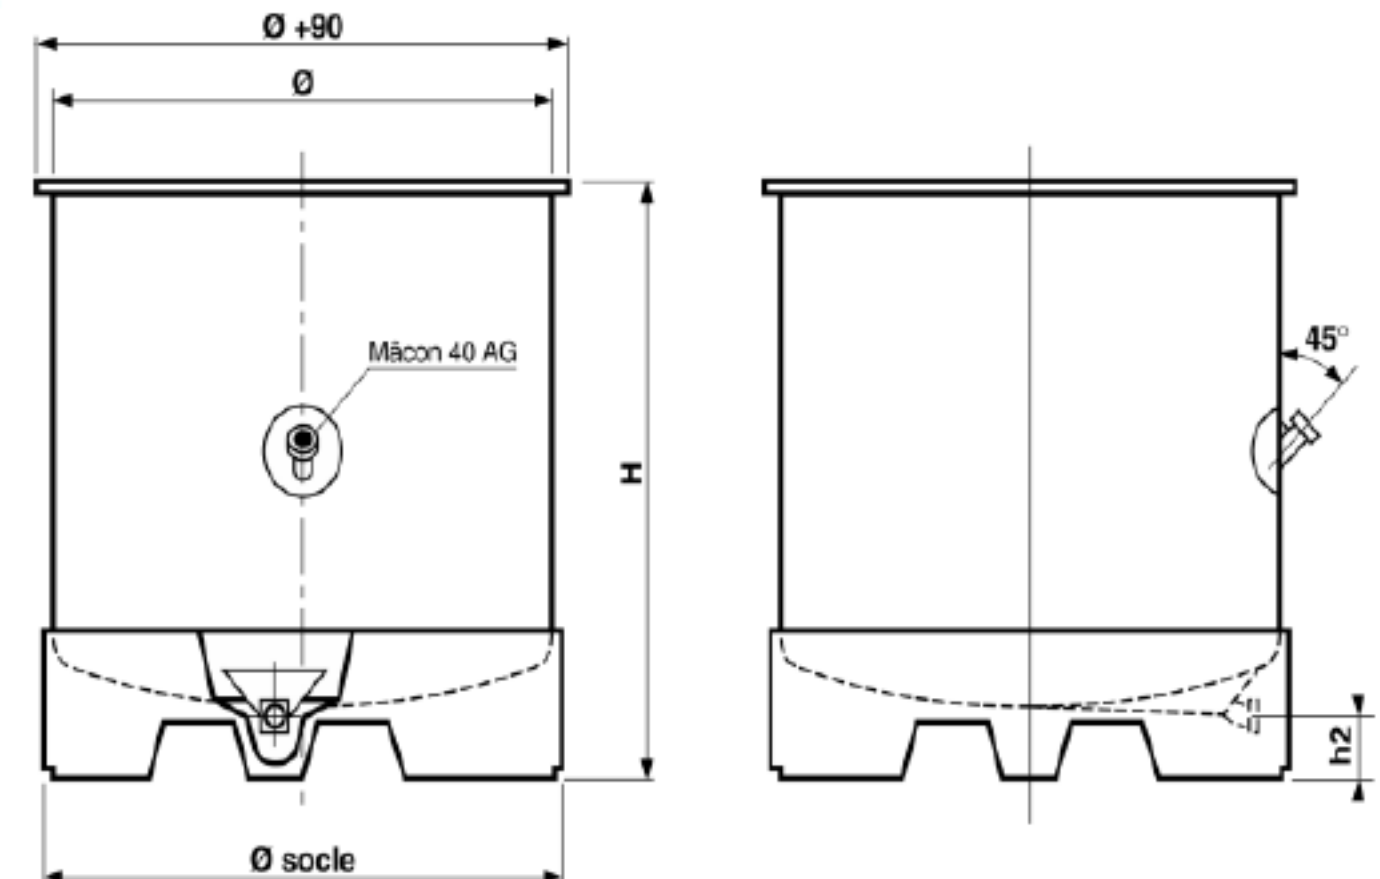

CAPACITE	Poids kg	Ø CUVE mm	Ø SOCLE	H mm	h2 mm	REF
530	46	820	873	1315	160	SOZ082F0530A
750	76	1000	1054	1218	130	SOZ100F0750A
1000	85	1200	1256	1218	115	SOZ120F1000A