

NHP EAU FROIDE – MC 3C-170/820 XT 4en1

ALTO

works for you

CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES


Référence 107146384

| | |
|-----------------------------|--|
| Pression de service | 170 bars |
| Débit d'eau (maxi) | 820 l/h |
| Hauteur d'aspiration | 0,5 / 1 m (non amorcé/amorcé) |
| Calibre de buse HP | 0435 |
| Puissance | 4,4 kW TRI 400 V / 50 Hz / 7,4 Ampères |
| Rotation Moteur/Pompe | 2800 tr/min |
| Type de pompe | AXIALE en LAITON - 3 pistons Inox |
| Marche / Arrêt | Automatique (pressostat) |
| Niveau sonore | 94 dB(A) |
| Longueur câble/flexible | 5 / 15 m |
| Dimensions (L x l x H - cm) | 38 x 38 x 101 |
| Poids | 38 kg |



ACCESSOIRES de série

- Pistolet ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.
- Enrouleur avec 15 m de flexible HP (armé 1 tresse métal – DN 6)
- Lance à couplage rapide « 4en1 » (L98 cm) : Buse HP "Tornado" 20° + Buse HP grand angle 65° + Rotabuse céramique "TurboHammer" + Buse BP
- Canon à mousse + bidon 2,5 litres (vide)

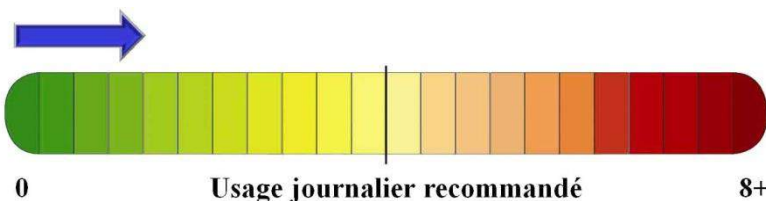

NHP EAU FROIDE – MC 3C-170/820 XT 4en1

ALTO

works for you

■ Spécificités / Points Forts

Canon à mousse de série pour une efficacité de lavage optimale



Poignée ergonomique avec double rangement de lance



ErgoSystem



EXCLUSIF !

Pistolet ERGO 2000 avec nouvelle lance 4en1 :
Buse HP "Tornado Plus" 20° + Buse HP grand angle 65° + Rotabuse céramique "TurboHammer Plus" + Buse Basse Pression
Raccords tournants et couplage rapide dans le pistolet.

Enrouleur de flexible 15 m renforcé avec verrouillage



Lance à couplage rapide « 4en1 » :
Buse HP 20° + Buse HP grand angle 65° + Rotabuse céramique "TurboHammer" + Buse BP

Crochet amovible pour un retrait rapide du câble

Bouton MARCHE /ARRÊT



Moteur asynchrone 2800 tr/min refroidi par air avec protection thermique

Rangement intégré pour le canon à mousse

Capot à ouverture facile en 5 secondes

Pas d'injecteur détergent interne : jusqu'à +37% de pression à la buse

Niveau d'huile visible

Pompe axiale en laiton : 3 Pistons INOX

Grandes Roues à bandage caoutchouc

Marche / Arrêt AUTOMATIQUE

